


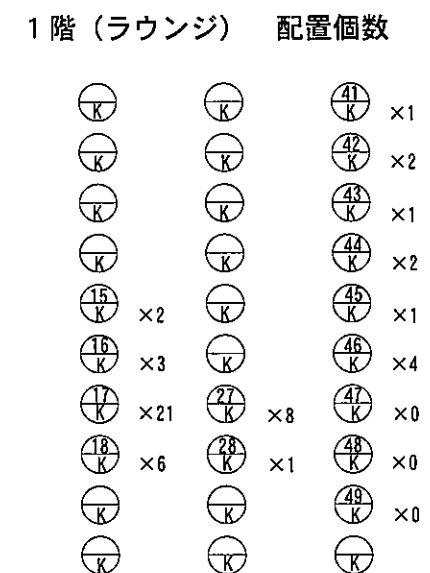

下関市立大学		件 名 下関市立大学0棟ラウンジ椅子等の設置		
		図 名 1階 備品配置図	SCALE A1: 1/60 A3: 1/120	A - ○○

記号・名称 位置・数量	⑬ K	⑭ K	⑮ K	⑯ K	⑰ K	⑱ K	⑲ K
形状 寸法							
型 式	KRSD-16A 156L 同等品 2ドアタイプ	IMB-F18G-W 同等品	DC48 TH 58 K 同等品				
寸 法	W=480 D=595 H=1265	W=456 D=352 H=280	W=193 D=361 H=253				
備 考	総容量156L程度(冷蔵室111L、冷凍庫45L) 冷蔵不可温度 -18℃以下、年間消費電力量 300kWh/年 トップテーブル耐熱温度 100℃	庫内容量約18L 定格最高出力600W、500W、280W、消費電力1300W タイマー 10秒～15分	高圧方式 サイクロン、タービンヘッド 付属品一式 本体重量2.7kg、コードの長さ5m				
記号・名称 位置・数量	④ K 卓立て 40～45人用 1台	④② K 掲示板 ビン・マグネットタイプ 2台	④③ K ホワイトボード スクリーン 1台	④④ K ホワイトボード ピンナップボードタイプ 2台	④⑤ K バンフレットスタンド 傾斜 3列4段 1台	④⑥ K リサイクルボックス 16台	④⑦ K ホワイトボード 33台
形状 寸法							
型 式	US-D40WN 40～45人用	BB-D136JN3 指定位置に吊り下げること	B03-P118-S1S1-1	B01-C067-S1C2-GY	ZR-P354038K	YW-43 図例Y1-30	BB-HB23WN 指定位置に吊り下げること
寸 法	W=905 D=335 H=500	W=1800 D=25 H=638	W=910 D=600 H=1800	W=665 D=570 H=1345	W=718 D=350 H=1520	W=560 D=400 H=900	W=600 H=600
備 考	本体 ステンレス角パイプ 腐蝕付 PA6 アジャスター付き	枠 アルミ押出材、通気面 ベース 発泡PVCシート 表面材 パンチングメタル、筆記面 ホーロー・ホワイト プラスチック面紙、マーカー、イレーザ、マグネット、吊り下げ金物	板面 スチール、脚ベース アルミダイカスト、焼付塗装 ホワイトボード用イレーザ 薄型キャスター	ピンナップボード クロス・合板、ホワイト板面 スチール塗装 フレーム PVC ナイロン、脚 ウレタン	フレーム 長円パイプ 粉体塗装、アジャスター付き トレイ 再生30%ABS、ペーパーフック付き	本体 スチール粉体塗装、出入口・内容器 再生PP100% アジャスター付き もえるごみ、もえないごみ、ペットボトル、ビン・カン 4種類	板面仕様 ホーロー、枠 アルミ押出材、アルマイト仕上げ 粉受け アルミ押出材、アルマイト仕上げ 吊り下げ金具
記号・名称 位置・数量	④⑧ K 台車(コンパクトキャリア) 3台	④⑨ K 会議用テーブル 2台		④⑩ K	④⑪ K 電子黒板 15台	④⑫ K フロアースタンド 15台	
形状 寸法							
型 式	CC-101KR2 ナンシン同等品 機軸荷重 150kg	KT-1400-SAN-PAN-WN			PH-L1752B、PH-2CMS1 電子黒板は3年保証	PH-237G38	
寸 法	W=720 D=460、ハンドル高H=920	W=1800 D=450 H=720			W=1710 D=66 H=1020 W=462 D=93 H=76	W=1339 D=143 H=1739	
備 考	羽台：ポリプロピレン、ハンドル：スチール、 キャスター：エラストマー 100mm、ストッパー付 フラット天板、横割ハンドル	天板…メラミン化粧板、芯材 パーティクルボード、天板厚み 20mm 支柱…スチールパイプ、脚ベース…アルミダイカスト 焼付塗装			対角 693 TFT液晶、最大解像度 3840×2160、輝度 400cd/m2 OS Android 9.0、CPU Arm Cortex-A73、メモリー 4GB以上 ×ストレージ 32GB以上 カメラ 1,200万画素 最大解像度 3840×2160	キャスター	薄型キャスターストッパー付き、フラップ板、カムパネル機、横割
記号・名称 位置・数量	①⑤ K 1階 ラウンジ テーブル長方形 2台	①⑥ K 1階 ラウンジ テーブル正方形 3台	①⑦ K 1階 ラウンジ リフレッシュチェア-1 21脚	①⑧ K 1階 ラウンジ リフレッシュチェア-2 6脚	①⑨ K ロビーチェア- スツール 8台	①⑩ K ロビーチェア- スツール 1台	
形状 寸法							
型 式	TFK-WK1800WH-WIU12	TFK-W5000WH-WIU12	K03-W20-38X3	K04-W0215C-Q4041	LXK-250C 同等品	LXK-500C 同等品	
寸 法	W=1800 D=800 H=720	W=800 D=800 H=720	W=515 D=515 H=600 SH=440	W=610 D=535 H=720 SH=450	W=550 D=550 H=420	φ=1200 H=420	
備 考	天板…メラミン化粧板、芯材 パーティクルボード、天板厚み 24mm 脚…ブナ材 ウレタン塗装、アジャスター…樹脂成型品 ビーム…スチール 焼付塗装	天板…メラミン化粧板、芯材 パーティクルボード、天板厚み 24mm 脚…ブナ材 ウレタン塗装、アジャスター…樹脂成型品	背、座…PPシート 抗菌剤入りポリプロピレン キャスター脚、メッキ脚…スチール丸パイプ	背板…成形合板、クッション…ポリウレタンフォーム 座…モールドウレタン、塗装脚…スチール丸パイプ 焼付塗装 キャスター脚、パイプ肘付タイプ	生地張リ キャスター	生地張リ アジャスター	

記 事		印 ・ ・	作 名 下関市立大学D棟ラウンジ椅子等の設置	図面名称 家具表 2	縮尺 A1 : 1/50 A3 : 1/100	計画年月 2023/ 7